

Låssylindere

Låssylinderoversikt og bestillingsskjema
System 10, dp/dp+ og dp CLIQ®,
Triton CLIQ®, Triton/Triton+

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Sylindersett:
Ovale og runde sylindere leveres også i sylindersett, sylindere med utstyr tilpasset dørens A- og B-mål:

- Oval enkelsylinder med frontfeste - XX20 med knapp og skilter
- Oval dobbelsylinder med frontfeste - XX20C med skilter
- Oval enkelsylinder med bakkantfeste - XX37 med knapp og skilter
- Oval dobbelsylinder med bakkantfeste - XX37C med magnetknapp og skilter
- Oval dobbelsylinder med bakkantfeste - XX37C med skilter
- Rund enkelsylinder komplett med knapp
- Rund enkelsylinder komplett med magnetknapp
- Rund dobbelsylinder komplett
- Rund enkelsylinder ny type komplett med knapp
- Rund enkelsylinder ny type komplett med magnetknapp
- Rund dobbelsylinder ny type komplett

* For alle doble CLIQ® sylindere og sylindersett leveres CLIQ® funksjon kun på utside, innside er mekanisk. Ønskes CLIQ® funksjon på begge sider må dette bestilles separat.

Trad. System: TrioVings tradisjonelle sylindere
med borbeskyttelse (SEC)

System 10+: En unik konstruktion med overstifter i ulike høyder og dobbelt sett med tvangsstyrt sidesstifter. Maksimal sikkerhet med sylindrestifter i stål og beskyttelsessstifter mot boring.

dp CLIQ®: Elektromekanisk sikkerhet i tillegg til mekaniske sylinderslutter er det også elektronikk i sylindrer. Denne kommuniserer med elektronikken i nøkkelen. Sylindrer kan således bare åpnes av en nøkkel som har både riktig mekanisk og elektronisk kode.



Triton: Har samme teknologi som Triton+ men leveres uten borbeskyttelse. For bruk i innvendige dører.

Trad. System			
5520	Enkel sylinder	Oval sylinder med frontfeste. Benyttes til låskasser i 50-51 eller 53-serien.	
5520C	Dobbel sylinder		
5537	Enkel sylinder	Oval sylinder med bakkantfeste. Benyttes til låskasser i 50- 51- , modul-, Connect- eller Evo-låsseriet.	
5537C	Dobbel sylinder		
5547	Innside sylinder	Oval sylinder med bakkantfeste. Benyttes på innside dør i kombinasjon med xx37 sylinder på utside.	
5557	Innside sylinder Rokokko	xx47 normal type for dekkpluggen. xx57 rokokko type med skruerhull dekket av skilt.	
-	Enkel sylinder	Rund sylinder med bakkantfeste, ny type . Benyttes i låskasser i 51-, Modul-, Connect- eller Evo-låsserier. Leveres uten sylinderring og sylinderkappe. Overflate velges på sylindring og sylinderkappe, ikke på sylinder.	
-	Dobbel sylinder		
-	Innside sylinder		
5568 SEC	Enkel sylinder	Rund sylinder med bakkantfeste.	
5568C SEC	Dobbel sylinder	Benyttes i låskasser i 51-, modul, Connect- eller Evo- låsserier. Sylindringen leveres med sylinderring 5970 som skrues på før	

System 10+	System 10
1120	1020
1120C	1020C
1137	1037
1137C	1037C
1147	1047
1157	1057
1169	-
1169C	-
1179	-
1168	-
1168C	-

dp CLIQ®	dp+	dp
8720	6720	4720
8720C*	6720C	4720C
8737	6737	4737
8737C*	6737C	4737C
8747	6747	4747
8757	6757	4757
8769	6769	-
8769C*	6769C	-
8779	6779	-
8768	6768	-
8768C*	6768C	-

Triton CLIQ®	Triton+	Triton
1920	1820	1720
1920C*	1820C	1720C
1937	1837	1737
1937C*	1837C	1737C
1947	1847	1747
1957	1857	1757
1969	1869	-
1969C*	1869C	-
1979	1879	-
-	-	-
-	-	-

5578	Innside sylinder	montering. Oppgi overflate.	
-		Hjemmebekvem/bortesikker sylindersett. Knappen på innsiden kan fjernes. Rund dobbelsylinder med bakkfeste, gammel og ny type . Benyttes i låskasser i 51-, Modul-, Connect- eller Evo-låsserier. Leveres komplett med 2 knappnøkler og sylinderderring.	
5596C SEC	Ny type		
5596C SEC	Gammel type		
5538 ESP	Enkel sylinder	Oval, espagnolett sylinder. Benyttes til bl.a. balkongdører og garasjeporter. Kan også leveres uten kåpe.	
5538C ESP	Dobbel sylinder		
-		Oval sylinder med lang medbringer og rund kåpe. Benyttes til utenpåliggende låskasser som 1183 og 1186. R-variant benyttes i låskasser 1601 og 2622.	
5532 (R)	Enkel sylinder		
5866	Låst/låst	Skaplås. For xx66 kan nøkkel trekkes ut i låst eller ulåst stilling (valgbar). For xx44 kan nøkkel kun trekkes ut i låst stilling. Svingarm bestilles separat.	
1844	Låst		
5506	Enkel sylinder	Continental sylinder. xx06 er en enkelsylinder, benyttes også ofte til strømbrytersylinder. xx11C er en	
5511	Dobbel sylinder m. knapp	dobbelsylinder og xx11 er dobbelsylinder med knapp innside. Oppgi plassering av arm. For xx06 også spesialarm med frising kl. 9 - 12. xx06 leveres i lengde fra 39 mm og oppover i 10 mm sprang (49, 59 osv.) xx11/xx11C leveres i lengde fra 39/39 mm og oppover i 10 mm sprang (39/49, 49/39, 49/49)	
5511C	Dobbel sylinder		
5650/38 5650/51	6,35/ 9,5 mm	Hengellåser. xx10/xx50 er uklassifiserte med bøyle i 2 ulike tykkelser. xx12/xx52 er godkjent i FG-klasse 2. xx12R/xx52R med rustfri bøyle er godkjent i klasse 1. Begge leveres med bøylehøyder 25, 50 eller 100 mm. xx13/xx53 er godkjent i FG-klasse 3. 14/XX54 er godkjent i FG-klasse 4. Begge leveres med bøylehøyder 25 eller 50 mm. xx12, x13 og xx14 kan leveres i en WP variant som er vann- og støvtett tilsvarende IP68.	
5652 5652R 5652 WP	8 mm Klasse 2/1		
5653 5653 WP	10 mm Klasse 3		
5654 5654 WP	14 mm Klasse 4		
-		Vinduslås som låses ved at sylinder trykkes inn i låshuset.	
3380	Vinduslås		

-	1078
-	-
1197C	-
1196C	-
1138 ESP	1038 ESP
1138C ESP	1038C ESP
-	-
1132 (R)	1032 (R)
-	1066
-	1044
-	1006
-	1011
-	1011C
1110/38 1110/51	-
1112 1112R 1112 WP	-
1113 1113 WP	-
1114 1114 WP	-
-	-
-	1080

8778	-	-	4778
-	-	-	-
-	6797C	-	-
8796C*	6796C	-	-
8738 ESP	6738 ESP	4738 ESP	4738 ESP
8738C ESP*	6738C ESP	4738C ESP	4738C ESP
-	-	-	-
8732 (R)	6732 (R)	4732 (R)	4732 (R)
8766	-	4766	4766
-	-	4744	4744
8706	-	4786	4786
8711	-	4711	4711
8711C*	-	4711C	4711C
-	5950/38 5950/51	-	-
8952 8952R 8952 WP	6952 6952R 6952 WP	-	-
8953 8953 WP	6953 6953 WP	-	-
8954 8954 WP	6954 6954 WP	-	-
-	-	-	-
-	-	4780	4780

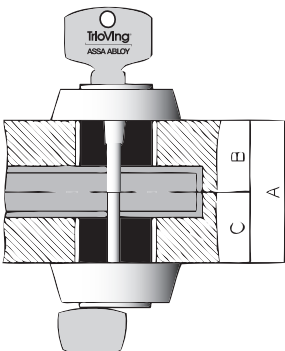
-	-	-	-
-	-	-	-
1997C*	1897C	-	-
-	-	-	-
1938 ESP	1838 ESP	1738 ESP	
1938C ESP*	1838C ESP	1738C ESP	
-	-	-	-
1932 (R)	1832 (R)	1732 (R)	
1966	-	1766	
1944	-	1744	
1906	-	1706	
1911	-	1711	
1911C*	-	1711C	
-	1810/38 1810/51	-	
1912 1912R 1912 WP	1812 1812R 1812 WP	-	
1913 1913 WP	1813 1813 WP	-	
1914 1914 WP	1814 1814 WP	-	
-	-	-	
-	-	1780	

Låssystem nr.:

(fremgår av låsplan og alle nøkler)

[illegible]

Nøkler

Antall	Merke	
6)		

1) Antall sylindere

2) Se låsplan

3) Husk "C" ved dobbel sylinder

4) Utstyr = knappsylinder eller knapprider, skilt og skruer

5) F.eks.:

 Forkrommet (FKR)

 Forkrommet matt (FKRM)

 Messing matt (MSM)

 Kan også leveres i andre overflater

6) Dersom låskasse ikke er montert midt i dør, oppgi avstand fra senter låskasse til utside av dør.

7) F.eks. 5116,8765...

Leveringsadresse:

Fakturaadresse:

Dato/signatur

Bestillers navn og tlf.nr.

TrioVing a.s

Systemavdelingen

Postboks 424

1402 Ski

Anolittveien 1-3

1400 Ski

Tel.: 69 24 52 00

Fax: 69 24 52 90

etterbehandling@assaabloy.com